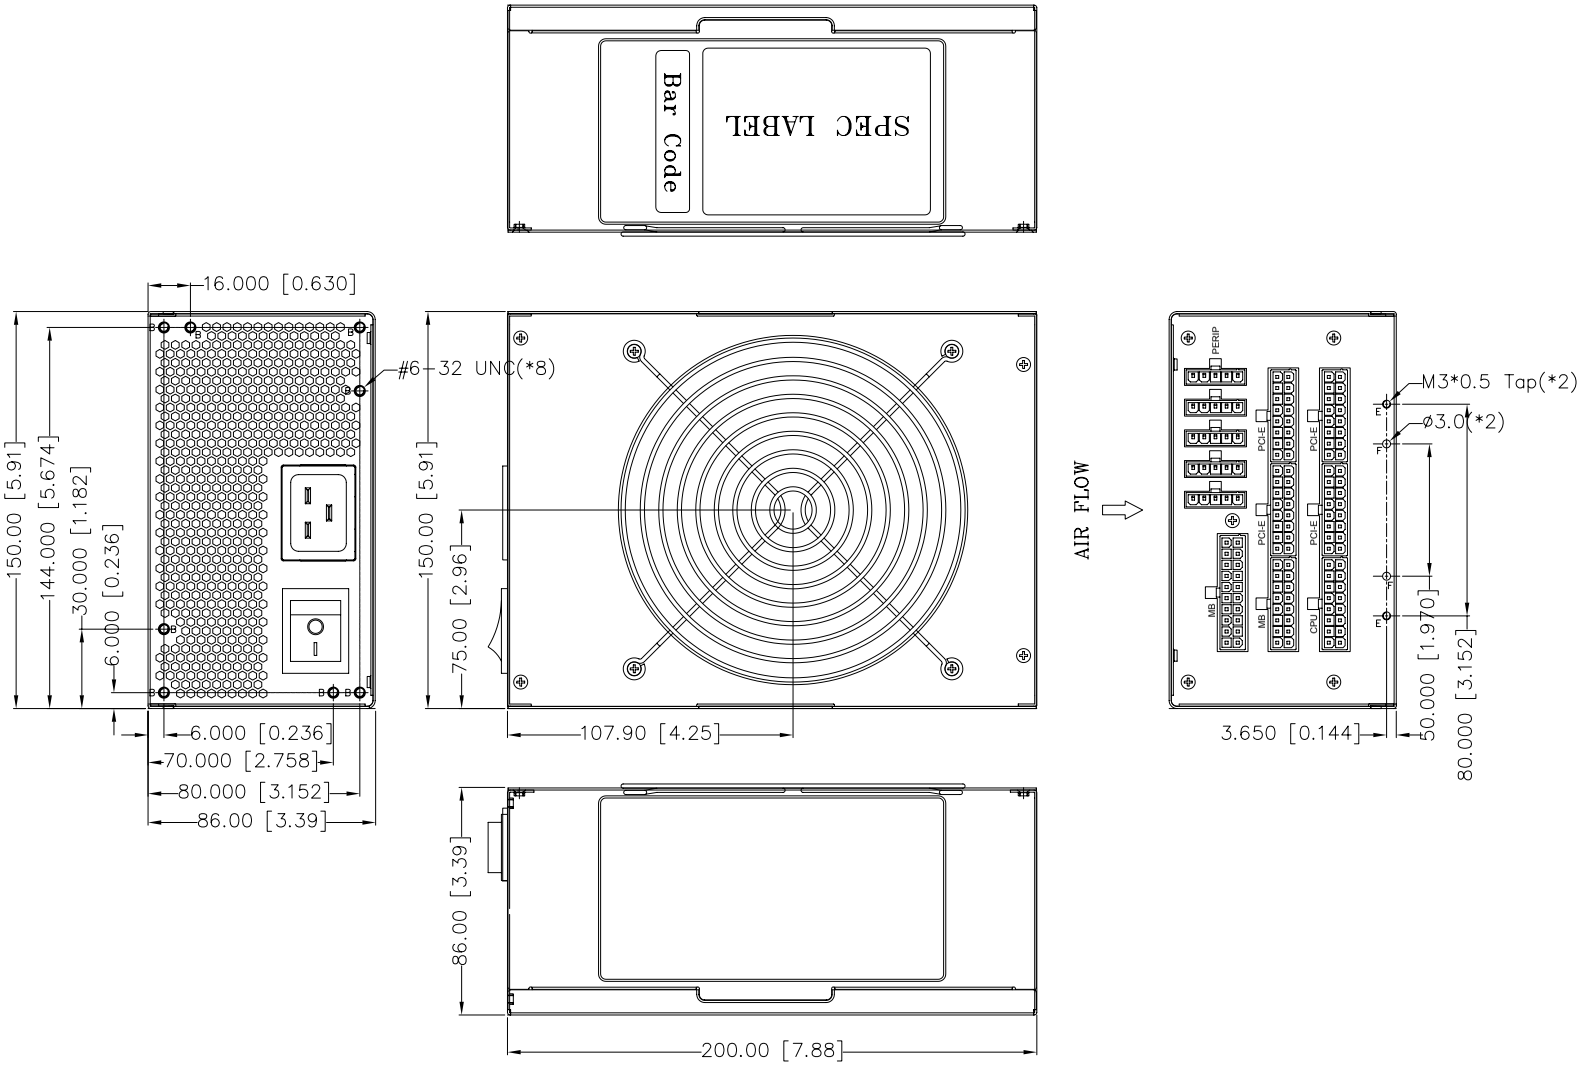
SPEC LABEL
Bar Code
16.000 [0.630]
#6-32 UNC(*8)
150.00 [5.91]
144.000 [5.674]
30.000 [1.182]
6.000 [0.236]
6.000 [0.236]
70.000 [2.758]
80.000 [3.152]
86.00 [3.39]
150.00 [5.91]
75.00 [2.96]
107.90 [4.25]
86.00 [3.39]
200.00 [7.88]
AIR FLOW
PERIP
PCI-E
PCI-E
PCI-E
PCI-E
MB
MB
CPU
M3*0.5 Tap(*2)
ϕ3.0(*2)
3.650 [0.144]
50.000 [1.970]
80.000 [3.152]

UNIT:mm

全漢企業股份有限公司
FSP TECHNOLOGY INC.

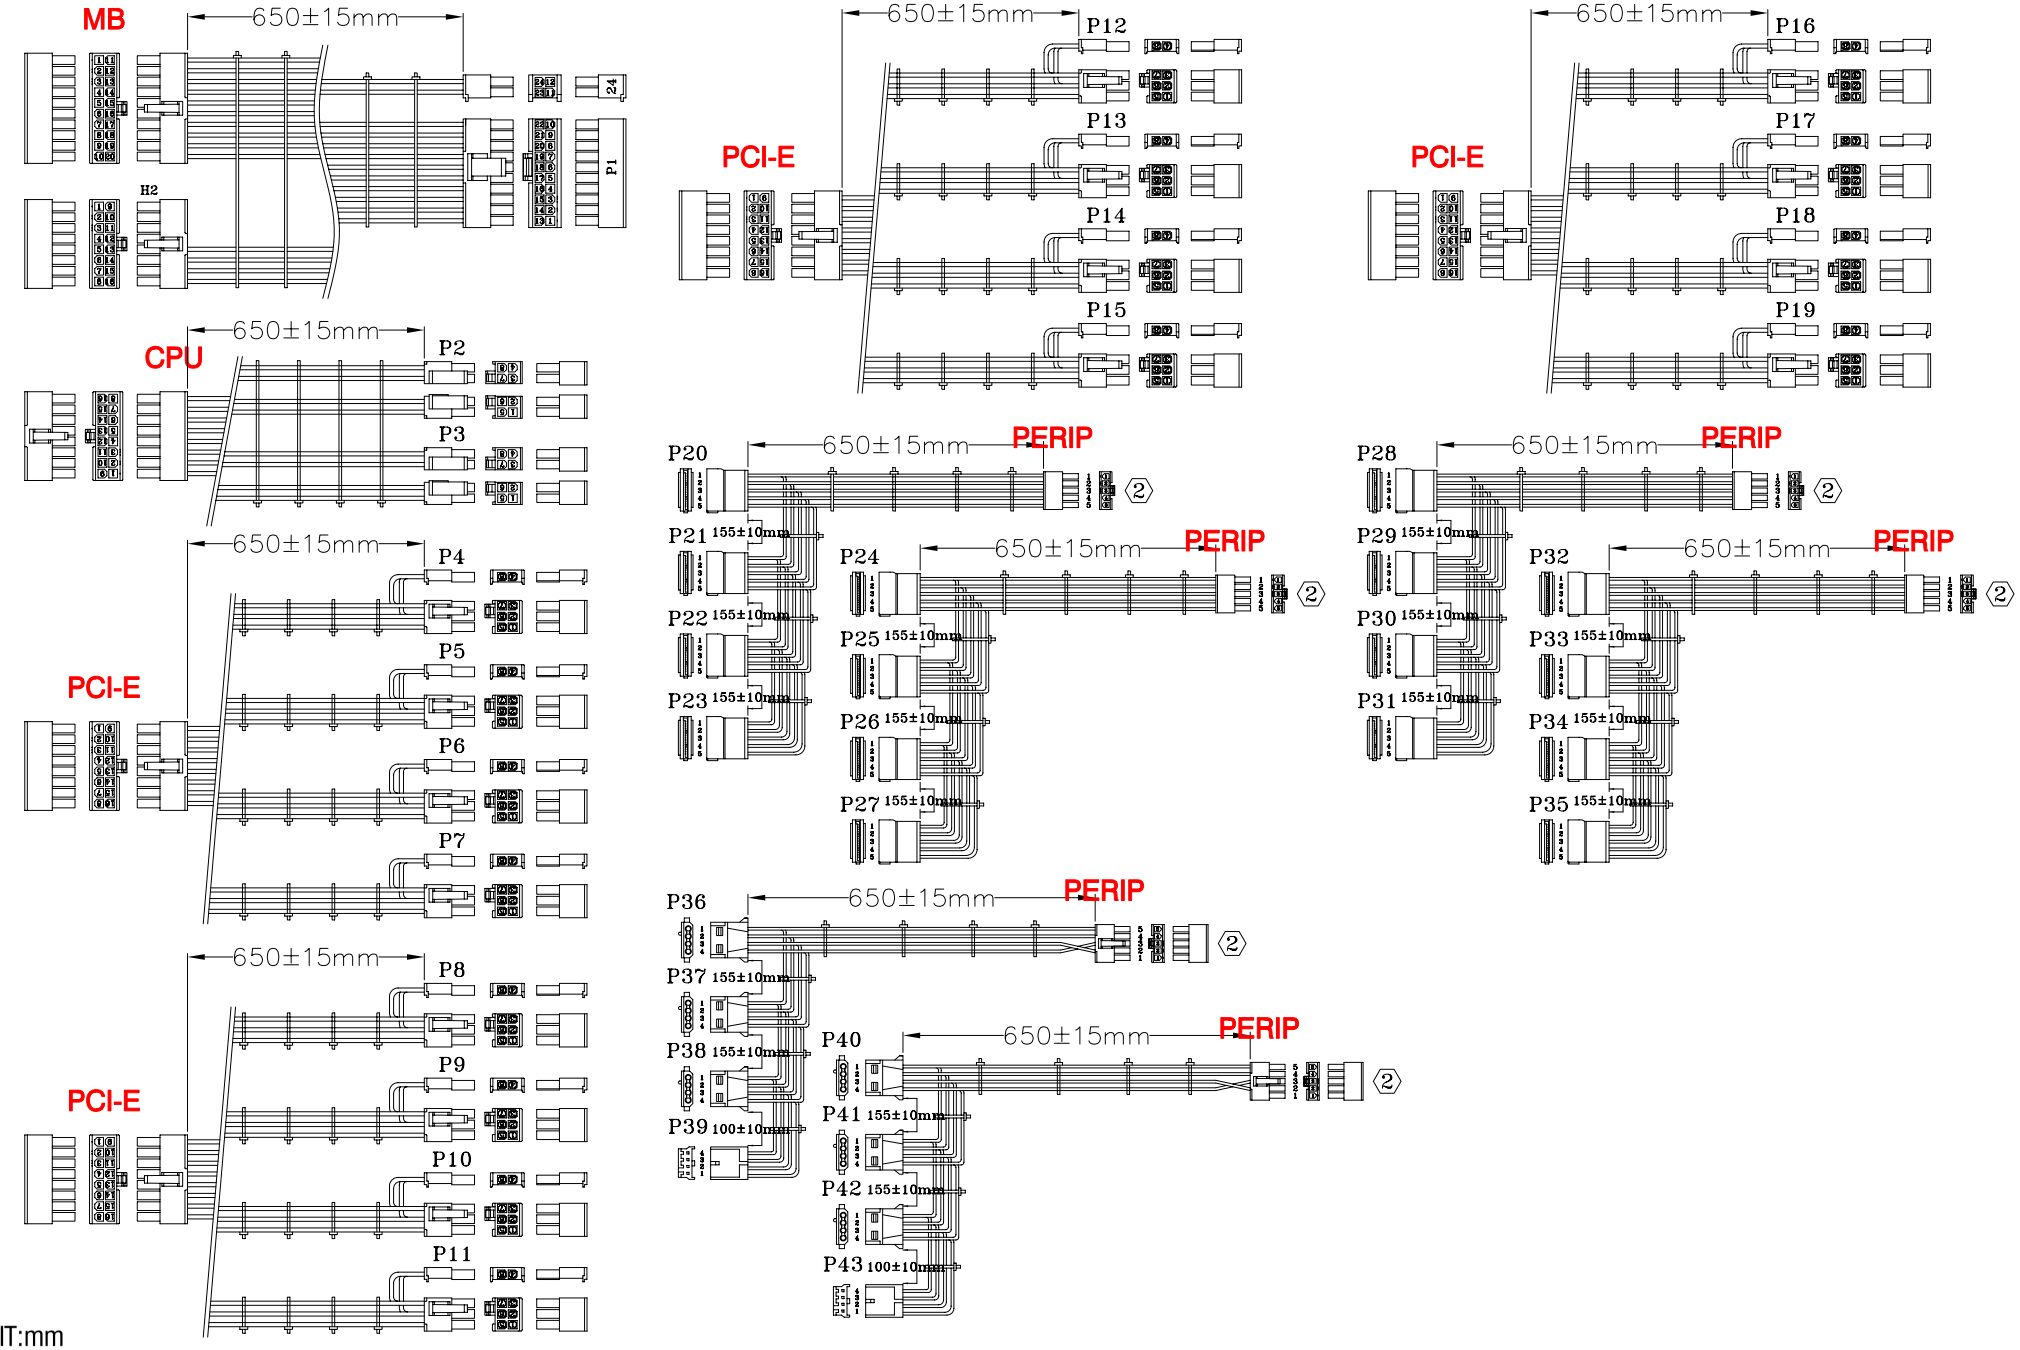

UNIT:mm

REF. ID.	PIN NO.	SIGNAL	WIRE COLOR	GAUGE	CONNECTOR TYPE	CABLE LENGTH
P1 / 24	1	+3.3VDC	ORANGE	18	WST P20-I42002K11D+ P4-I42002K11D or EQUIV. ⟨2⟩	650±15mm
	2	+3.3VDC	ORANGE	16		
	3	COM	BALCK	16		
	4	+5V	RED	16		
	5	COM	BALCK	16		
	6	+5V	RED	16		
	7	COM	BALCK	16		
	8	PW-OK	GRAY	22		
	9	+5Vsb	PURPLE	16		
	10	+12V	YELLOW	16		
		+12VSense	YELLOW	22		
	11	+12V	YELLOW	16		
	12	+3.3VDC	ORANGE	16		
	13	+3.3VDC	ORANGE	18		
		+3.3VSense	ORANGE	22		
	14	-12VDC	BLUE	22		
	15	COM	BALCK	16		
		COM	BALCK	22		
	16	PS-ON	GREEN	22		
	17	COM	BALCK	16		
	18	COM	BALCK	16		
	19	COM	BALCK	16		
	20					
	21	+5V	RED	18		
	22	+5V	RED	18		
	23	+5V	RED	16		
		+5VSense	RED	22		
	24	COM	BALCK	16		
P2 P3	1	COM	BALCK	16	WST P4-I42002K3B+ P4-I42002K4B or EQUIV.	650±15mm
	2	COM	BALCK	16		
	3	COM	BALCK	16		
	4	COM	BALCK	16		
	5	+12V	YEL/BLACK	16		
	6	+12V	YEL/BLACK	16		
	7	+12V	YEL/BLACK	16		
	8	+12V	YEL/BLACK	16		
P4 P5 P6 P7	1	+12V	YEL/BLUE	16	WST P8-I42002 K21B-B or EQUIV. (Black)	650±15mm
	2	+12V	YEL/BLUE	18		
	3	+12V	YEL/BLUE	18		
	5	COM	BALCK	16		
	6	COM	BALCK	18		
	7	COM	BALCK	18		
	4	COM	BALCK	18		70±10mm
	8	COM	BALCK	18		
P8 P9 P10 P11	1	+12V	YEL/WHITE	16	WST P8-I42002 K21B-B or EQUIV. (Black)	650±15mm
	2	+12V	YEL/WHITE	18		
	3	+12V	YEL/WHITE	18		
	5	COM	BALCK	16		
	6	COM	BALCK	18		
	7	COM	BALCK	18		
	4	COM	BALCK	18		70±10mm
	8	COM	BALCK	18		

REF. ID.	PIN NO.	SIGNAL	WIRE COLOR	GAUGE	CONNECTOR TYPE	CABLE LENGTH
P12 P13 P14 P15	1	+12V	YEL/RED	16	WST P8-I42002 K21B-B or EQUIV. (Black)	650±15mm
	2	+12V	YEL/RED	18		
	3	+12V	YEL/RED	18		
	5	COM	BALCK	16		
	6	COM	BALCK	18		
	7	COM	BALCK	18		
	4	COM	BALCK	18		70±10mm
	8	COM	BALCK	18		
P16 P17 P18 P19	1	+12V	YEL/ORANGE	16	WST P8-I42002 K21B-B or EQUIV. (Black)	650±15mm
	2	+12V	YEL/ORANGE	18		
	3	+12V	YEL/ORANGE	18		
	5	COM	BALCK	16		
	6	COM	BALCK	18		
	7	COM	BALCK	18		
	4	COM	BALCK	18		70±10mm
	8	COM	BALCK	18		
P20 P24 P28 P32	1	+3.3VDC	ORANGE	18	MOLEX SD-67582 -001 or EQUIV.	650±15mm
	2	COM	BALCK	18		
	3	+5V	RED	18		
	4	COM	BALCK	18		
	5	+12V	YELLOW	18		
P21 P22 P23	1	+3.3VDC	ORANGE	18	MOLEX SD-67582 -001 or EQUIV.	155±10mm
	2	COM	BALCK	18		
	3	+5V	RED	18		
	4	COM	BALCK	18		
	5	+12V	YELLOW	18		
P25 P26 P27	1	+3.3VDC	ORANGE	18	MOLEX SD-67582 -001 or EQUIV.	155±10mm
	2	COM	BALCK	18		
	3	+5V	RED	18		
	4	COM	BALCK	18		
	5	+12V	YELLOW	18		
P29 P30 P31	1	+3.3VDC	ORANGE	18	MOLEX SD-67582 -001 or EQUIV.	155±10mm
	2	COM	BALCK	18		
	3	+5V	RED	18		
	4	COM	BALCK	18		
	5	+12V	YELLOW	18		
P33 P34 P35	1	+3.3VDC	ORANGE	18	MOLEX SD-67582 -001 or EQUIV.	155±10mm
	2	COM	BALCK	18		
	3	+5V	RED	18		
	4	COM	BALCK	18		
	5	+12V	YELLOW	18		

REF. ID.	PIN NO.	SIGNAL	WIRE COLOR	GAUGE	CONNECTOR TYPE	CABLE LENGTH
P36 P40	1	+12V	YELLOW	16	WST P4-A10202 or EQUIV.	650±15mm
	2	COM	BALCK	16		
	3	COM	BALCK	16		
	4	+5V	RED	16		
P37 P38 P41 P42	1	+12V	YELLOW	16	WST P4-A10202 or EQUIV.	155±10mm
	2	COM	BALCK	16		
	3	COM	BALCK	16		
	4	+5V	RED	16		
P39 P43	1	+5V	RED	22	AMP 171822-4 or EQUIV.	100±10mm
	2	COM	BALCK	22		
	3	COM	BALCK	22		
	4	+12V	YELLOW	22		

UNIT:mm